

ดัชนี

ข้อมูลด้านความปลอดภัย	2
อุปกรณ์เสริมที่ใหม่ด้วย	3
การติดตั้งแบตเตอรี่	3
การติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้าตั้ง	4
การยึดอุปกรณ์เข้าตั้งเข้ากับเฟอร์นิเจอร์	4
การติดตั้งเสาอากาศ	5
การติดตั้งปลั๊กไฟกระแสสลับ	5
การเปิดเครื่อง	6
การจูนช่องอัตโนมัติ	6
การเลือกช่อง	7
การปรับเสียง	7
การต่อสาย	8
การต่อสาย HDMI	8
การต่อสายคอมพิวเตอร์	8
การต่อสายคอมพิวเตอร์ YPbPr	9
การต่อสายวิดีโอคอมโพสิต	9
การต่อสายโคแอกซ์	10
การต่อสายหูฟัง	10
ข้อมูลเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์	11
การทำงาน	13
การดูรายการโทรทัศน์	13
รายการโปรด	13
ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง	13
การสลับโหมดอินพุต	13
รูปแบบภาพ	13
โหมดเล่น	14
การตั้งค่าแบบละเอียด	18
การตั้งค่าช่อง	18
การตั้งค่าหน้าจอ	18
การปรับภาพ	19
การปรับเสียง	19
การตั้งค่าตัวตั้งเวลา	20
การปรับการตั้งค่า	21
ข้อมูลอื่นๆ	22
ข้อมูลเครื่องหมายความการค้า	22
การทำความสะอาดด้านหน้า และมิวด้านหลัง	22
การทำความสะอาดแผง (หน้าจอ LCD)	22
การตรวจสอบ	22
แนวทางการแก้ปัญหา	23
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	24

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟลุกลาม โปรดเก็บหรือวางผลิตภัณฑ์ห่างจากเปลวไฟ หรือแหล่งกำเนิดความร้อนอื่น ๆ



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟช็อต โปรดแยกถอดฝาครอบ (หรือแผ่นปิดด้านหลัง) ออก ไม่มี ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้โดยภายใน โปรดให้พนักงานตรวจสอบผู้ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์	
	รูปสายไฟที่มีสัญลักษณ์หัวลูกศรอยู่ภายในรูปลามเหลี่ยมจะใช้เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่ามี "แรงดันไฟฟ้าระดับอันตราย" ที่ไม่ได้นิยามไว้ในส่วนที่ปิดครอบไวของอุปกรณ์ ซึ่งอาจมีขนาดมากพอที่จะช็อตคนได้
	เครื่องหมายตกใจภายในรูปลามเหลี่ยมด้านหน้าจะใช้เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่ามีคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการและการซ่อมบำรุง (ตรวจสอบ) ที่สำคัญอยู่ในคู่มือสิ่งพิมพ์ที่มากับอุปกรณ์

เมื่อยกชุดอุปกรณ์นี้

- เมื่อยกชุดอุปกรณ์นี้ ต้องใช้คนอย่างน้อยสองคน
- ตรวจสอบว่าจับที่โครงด้านบนและด้านล่างของชุดอุปกรณ์อย่างแน่นหนาตามที่แสดงในภาพประกอบ



ข้อควรระวัง

1. อย่าถอดฝาครอบออก **ไม่มี**ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ภายในโปรดให้พนักงานตรวจสอบที่ได้รับรองเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
2. ช่องเล็ก ๆ และช่องในกล่อง และด้านข้างหรือด้านล่างจะใช้เพื่อการระบายอากาศเท่านั้น เพื่อให้เห็นว่าการทำงานเชื่อถือได้และเพื่อป้องกันไม่ให้ชุดอุปกรณ์ร้อนเกิน **ไม่ควร**ปิดหรือครอบช่องเหล่านี้ หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณปิดที่ เช่น ตู้หนังสือ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศเพียงพอ
3. ให้ชุดอุปกรณ์อยู่ห่างจากหม้อน้ำและแหล่งกำเนิดความร้อนอื่น ๆ
4. อย่านำวัตถุชนิดใดก็ตามเข้าไปในชุดอุปกรณ์ผ่านช่องเล็ก ๆ หรือช่องที่กล่อง เพราะอาจไปสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าไหลผ่านหรือทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อตได้
5. เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้/ไฟช็อต อย่าให้ชุดอุปกรณ์สัมผัสกับหยดน้ำหรือน้ำกระเซ็น อย่างวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน บนอุปกรณ์
6. ใช้ชุดอุปกรณ์บนพื้นราบ (เรียบ) เท่านั้น
7. ยาวงวัตถุชนิดใดก็ได้โดย **ไว้บน**ชุดอุปกรณ์ (เช่น เทียนไข)
8. เมื่อ LCD ที่ใช้ในชุดอุปกรณ์นี้ผลิตจากแก้ว จึงอาจแตกได้เมื่อชุดอุปกรณ์หล่นหรือได้รับแรงกระแทก โปรดระวังการบาดเจ็บจากเศษแก้วที่แตก ในกรณีที่แผง LCD แตก แผง LCD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาก โดยมีทรานซิสเตอร์แบบฟิล์มบาง 921,600 ชิ้น ทำให้คุณเห็นรายละเอียดของภาพอย่างชัดเจน ในบางครั้ง อาจมีจุดพิกเซลที่ไม่ทำงานสองสามจุดปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ โดยเป็นจุดอยู่กับที่สี น้ำเงิน, เขียว หรือแดง ซึ่งกรณีนี้จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของชุดอุปกรณ์
9. เมื่อชุดอุปกรณ์มีข้อผิดพลาดหรือไม่ได้ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กสายไฟหลักเพื่อปิดการทำงาน
10. ปลั๊กสายไฟหลักจะต้องยังคงทำงานได้ทันที
11. รักษาระยะห่าง 20 ซม. รอบ ๆ ช่องระบายอากาศของชุดอุปกรณ์

12. อ่านคำแนะนำในคู่มือเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งและเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ในระบบมัลติมีเดียอย่างถูกต้องและปลอดภัย
13. แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) จะต้องไม่ได้รับความร้อนมากเกินไป เช่น ความร้อนจากแสงแดด, ไฟ หรือแหล่งให้ความร้อนอื่น ๆ

แหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักจะทำงานเมื่อเสียบปลั๊กไฟหลักเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า กระแสลัด 100-240 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์ หากต้องการเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์ให้กด (power) เพื่อเปิดเครื่อง

คำเตือน:

- อย่าใช้สเปรย์ลมกับโทรทัศน์ แก๊สที่ติดตั้งอยู่ในชุดอุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดการตีไฟและระเบิดได้
- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟช็อต โปรดอย่าให้อุปกรณ์นี้ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางชุดอุปกรณ์ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ที่เล็กสามารถทำให้อียง หรือผู้ใหญ่สามารถพัง, ดึง, ขึ้นไปยืน หรือป็นชิ้นไปได้ อุปกรณ์ที่หล่นลงมาอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรืออาจเสียชีวิตได้
- มีชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ข้างใน อย่าถอดสกรูใดๆ





หมายเหตุเกี่ยวกับการรีไซเคิล

	วัสดุบรรจุภัณฑ์ของชุดอุปกรณ์นี้สามารถรีไซเคิลและสามารถใช้งานได้ โปรดทิ้งวัสดุใดๆ ตามข้อกำหนดการรีไซเคิลในท้องถิ่นของคุณ ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุซึ่งสามารถรีไซเคิลและรีไซเคิลได้ หากเขียนขึ้นส่วนโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
	รูปถังขยะมีเครื่องหมายกากบาทหมายถึงต้องเก็บรวบรวมและทิ้งแบตเตอรี่และ/หรือหม้อสะสมไฟฟ้าแยกจากขยะในครัวเรือน (Hg และ/หรือหม้อสะสมไฟฟ้าที่มีค่าตะกั่ว (Pb), โปรท (Hg) และ/หรือแคดเมียม (Cd) เกินกว่าที่กำหนดไว้) ในระเบียบว่าด้วยแบตเตอรี่ (2006/66/EC) จะมีสัญลักษณ์ทางเคมีของตะกั่ว(Pb), โปรท (Hg) และ/หรือแคดเมียม (Cd) ปรากฏอยู่ใต้สัญลักษณ์ถังขยะมีเครื่องหมายกากบาทด้วย คุณสามารถตรวจสอบว่ามีภารกิจผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และช่วยป้องกันผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคุณที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้โดยการรวมคัดแยกแบตเตอรี่ สำหรับชุดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลในประเทศ โปรดติดต่อสำนักงานเทศบาลในพื้นที่หรือร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้
	สัญลักษณ์นี้จะใช้เพื่อระบุว่าต้องไม่จัดการผลิตภัณฑ์แบบขยะในครัวเรือน คุณสามารถป้องกันผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคุณที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการขยะจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องได้ โดยตรวจสอบว่าถังผลิตภัณฑ์นี้แยกอย่างถูกต้อง สำหรับชุดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลโปรดติดต่อสำนักงานเทศบาลในพื้นที่, ผู้ให้บริการจัดเก็บขยะจากครัวเรือน หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานตามข้อควรระวังตามที่ระบุไว้ในช่องโถงแบตเตอรี่ การใส่แบตเตอรี่กลับขั้วอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้
- ยานำแบตเตอรี่ต่างชนิดกันมาใช้รวมกัน (เช่น ชนิดอัลคาไลน์และคาร์บอน-ซิงค์ หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ เช่น ชนิดนิกเกิล-แคดเมียม, นิกเกิล-เมทัลไฮไดรไรต์ ฯลฯ) หรือแบตเตอรี่เก่ามาใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่
- หากไม่ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการบาดเจ็บจากการรั่วของแบตเตอรี่ที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ เพราะอาจมีความร้อนสูงเกินและแตกได้

อุปกรณ์เสริมที่ใหม่ด้วย





- แบตเตอรี่ที่แนะนำ : AAA, 1.5 โวลต์ 2 ก้อน

การติดตั้งแท่นยึดติดผนัง (อุปกรณ์พิเศษ)


ชุดแท่นยึดติดผนังสามารถช่วยในการติดตั้งโทรทัศน์บนผนังได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท่นยึดติดผนัง โปรดดูคำแนะนำที่มีมากับชุดแท่นยึดติดผนัง
เมื่อจะยึดผลิตภัณฑ์ติดผนัง โปรดติดต่อผู้ที่ได้รับการรับรอง
หากผู้ใช้เลือกติดตั้งโทรทัศน์ด้วยตนเอง ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือต่อบุคคล

การติดตั้งแบตเตอรี่

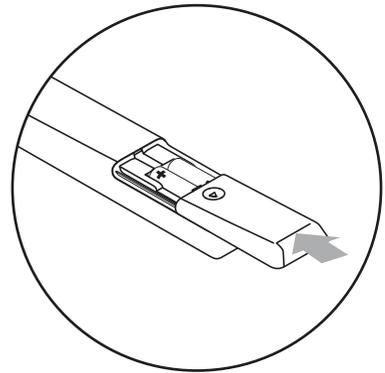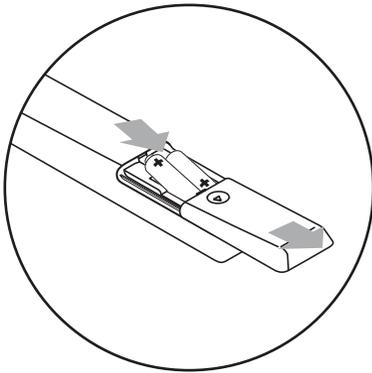


โปรดดูแผนผังที่ชัดเจนในตัวมันเอง

การติดตั้งชุดอุปกรณ์ขาตั้ง

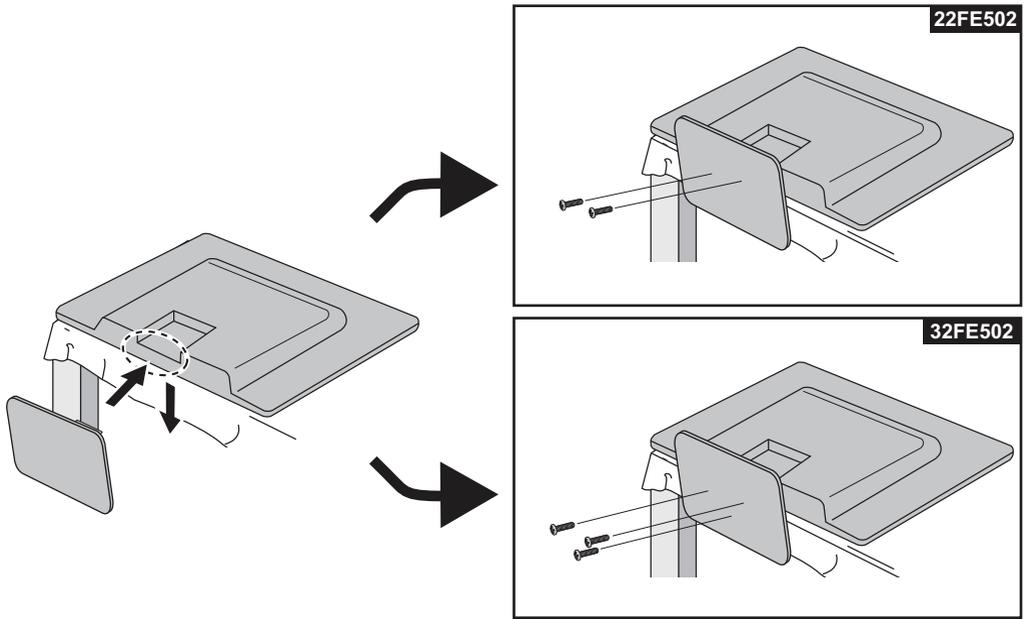

การยึดอุปกรณ์ขาตั้งเข้ากับเฟอร์นิเจอร์

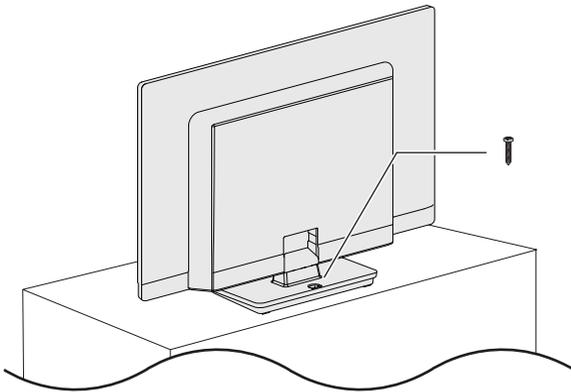


สำหรับรุ่น 32FE502

คำเตือน


เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ จะต้องยึดโทรทัศน์นี้เข้ากับขาตั้งโทรทัศน์หรือเฟอร์นิเจอร์อย่างแน่นหนาตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำขั้นสูงที่ให้มาด้วยเข้าไปในรูที่ด้านหลังของฐานตามที่แสดงทางด้านซ้าย เพื่อยึดโทรทัศน์นี้เข้ากับขาตั้งโทรทัศน์หรือเฟอร์นิเจอร์

- 32FE502 : มีสกรูยึดไม้ที่ให้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์นี้
- 22FE502 : ชั้นสกรูยึดชุดอุปกรณ์นี้บนเฟอร์นิเจอร์ของคุณให้แน่นโดยใช้สกรูยึดไม้ (ไม่ได้ให้มาด้วย) ในรูที่ด้านหลังของฐานตามที่แสดงไว้
- ขนาดของสกรู : 5.1 x 20 มม.


การติดตั้งเสาอากาศ

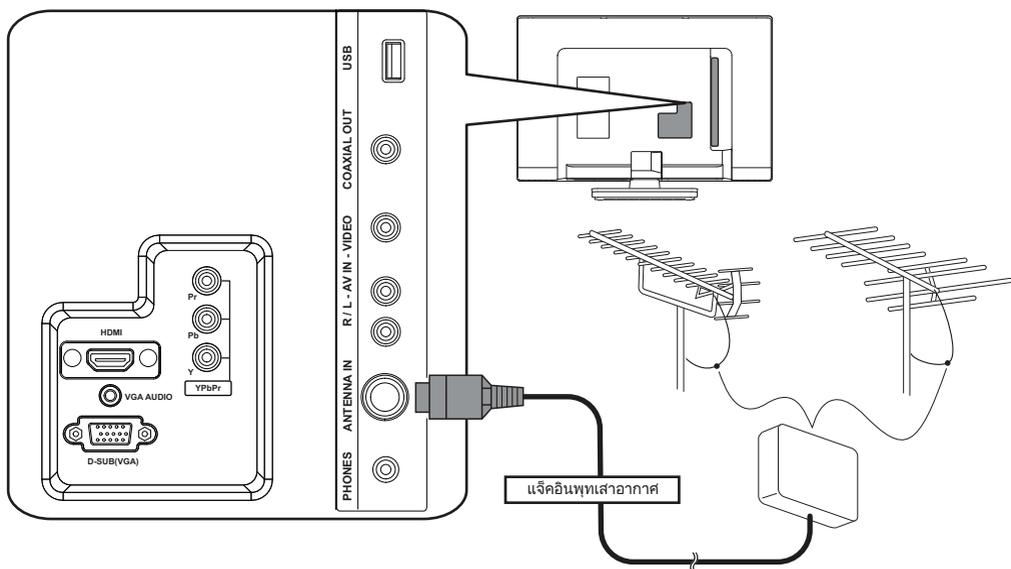

การติดตั้งปลั๊กไฟกระแสสลับ

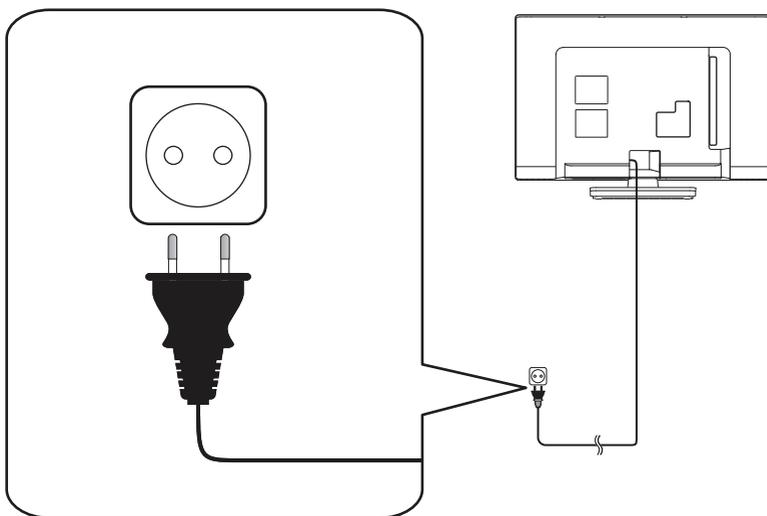

การเปิดเครื่อง

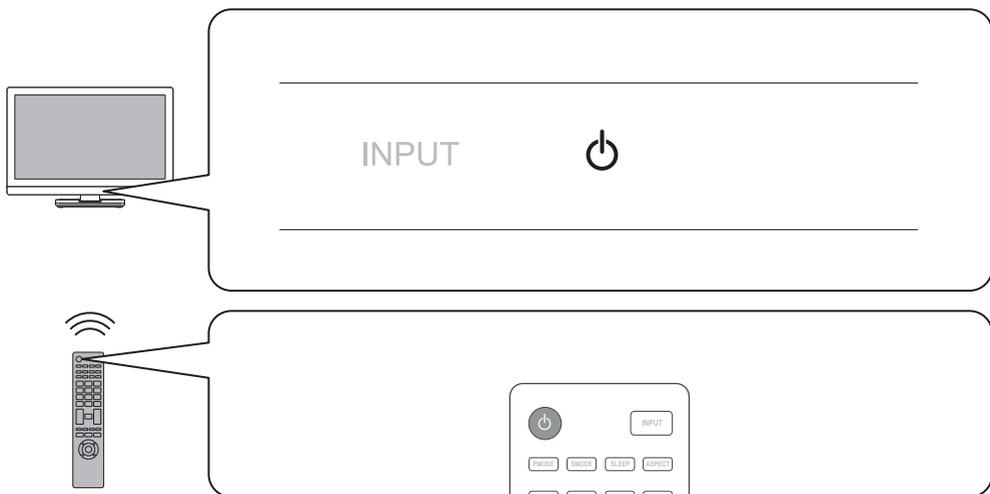


- หลังจากเสียบปลั๊กของอุปกรณ์แล้ว เพียงแค่กด  (บนรีโมทหรือที่โทรทัศน์) เพื่อเปิดเครื่อง


การจูนช่องอัตโนมัติ

คุณต้องตั้งช่องเพื่อดูโทรทัศน์


- 1 กด **MENU** เพื่อแสดงเมนูตั้งค่า
 - 2 ใช้ **◀/▶** เพื่อเลือก [ช่อง] ในเมนูตั้งค่า
 - 3 ใช้ **▲/▼** เพื่อเลือก [การจูนช่องอัตโนมัติ] ใน เมนูช่อง แล้วกด **OK** เพื่อเริ่มจูนตั้งช่อง
- สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติแบบละเอียด โปรดดู "การตั้งค่าช่อง" (หน้า 18)

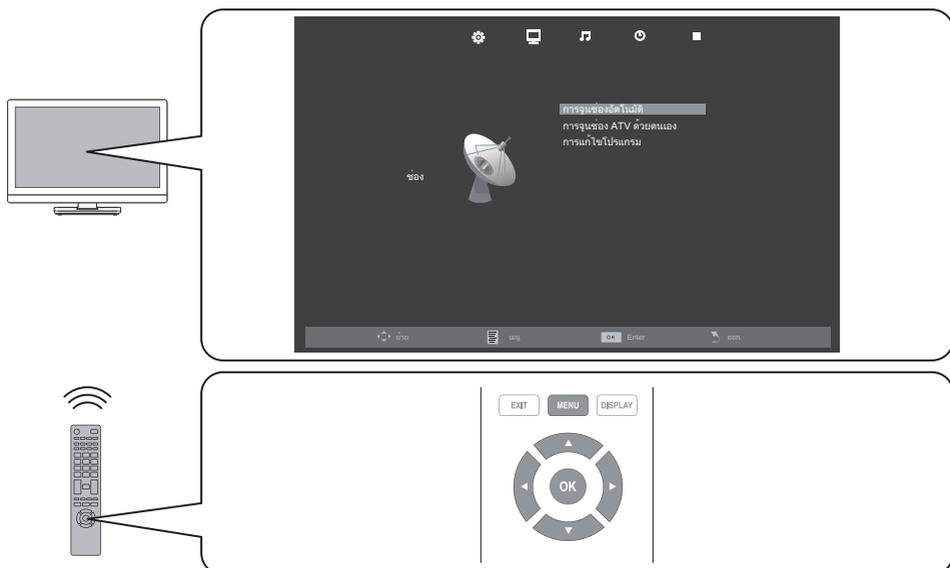


การเลือกช่อง

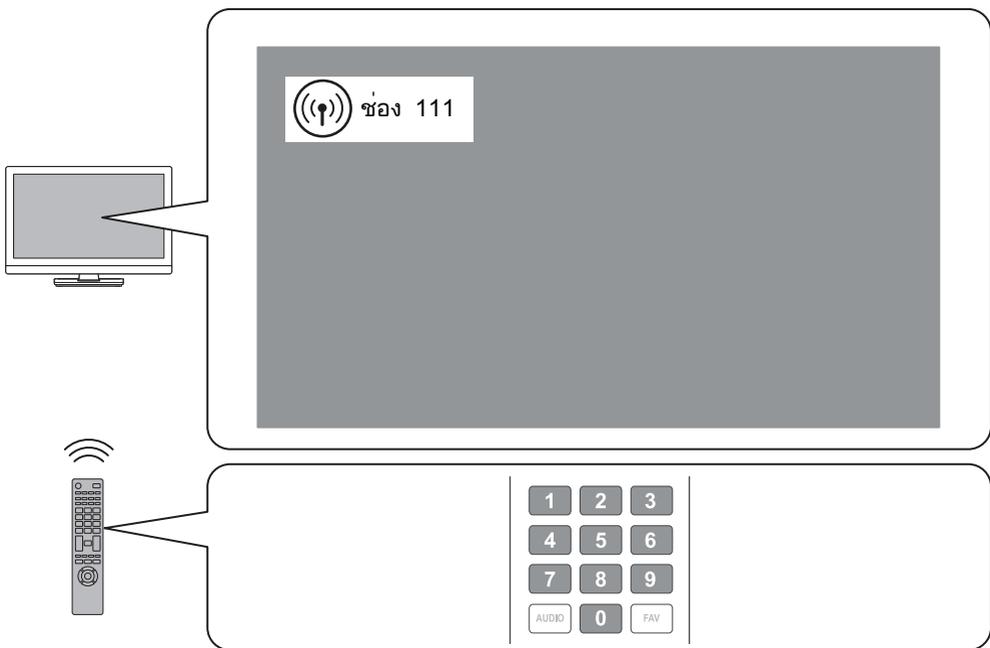


การปรับเสียง

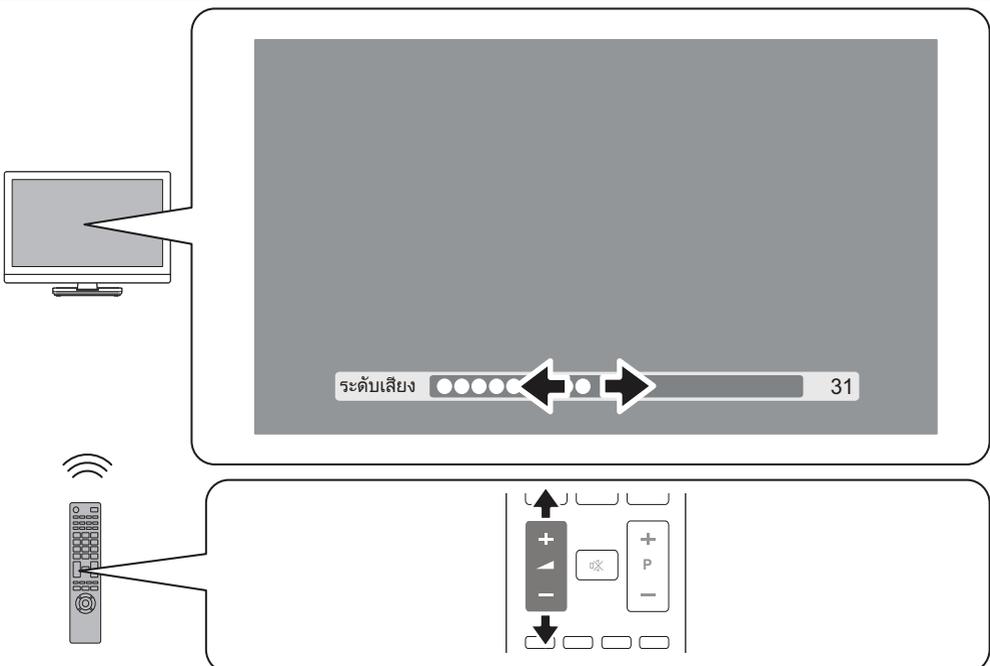


การต่อสาย HDMI

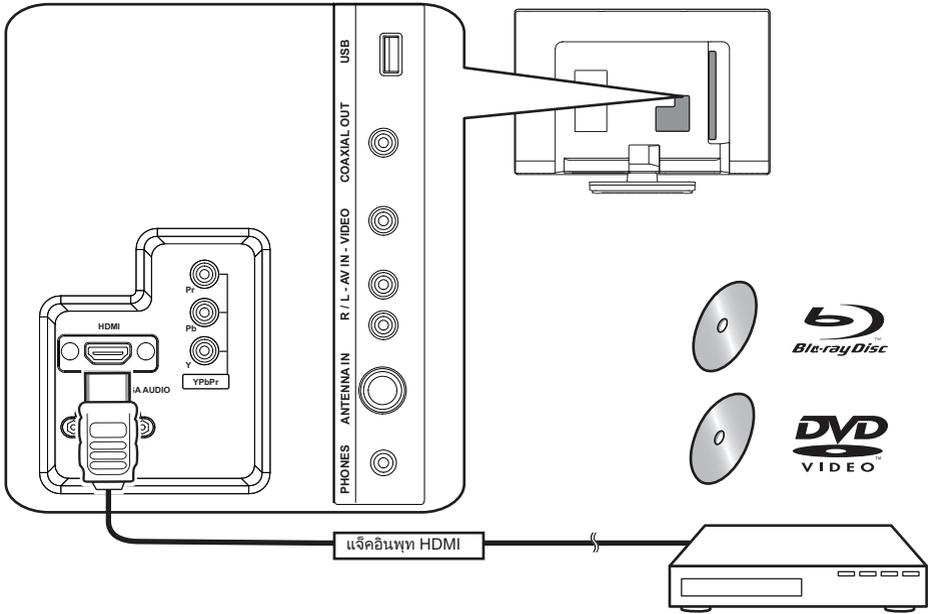


การต่อสายคอมพิวเตอร์

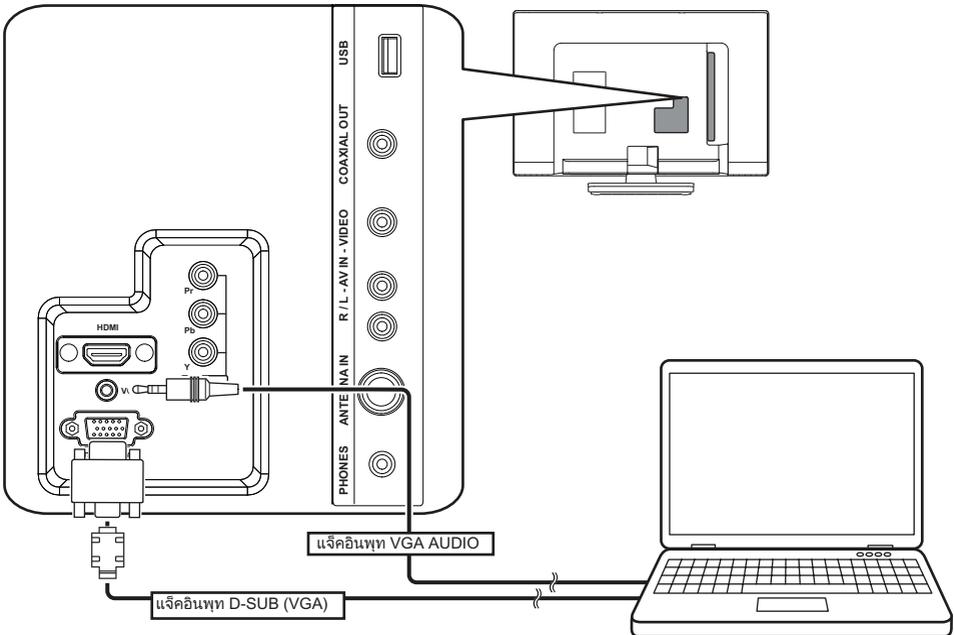


การต่อสายคอมพิวเตอร์ YPbPr

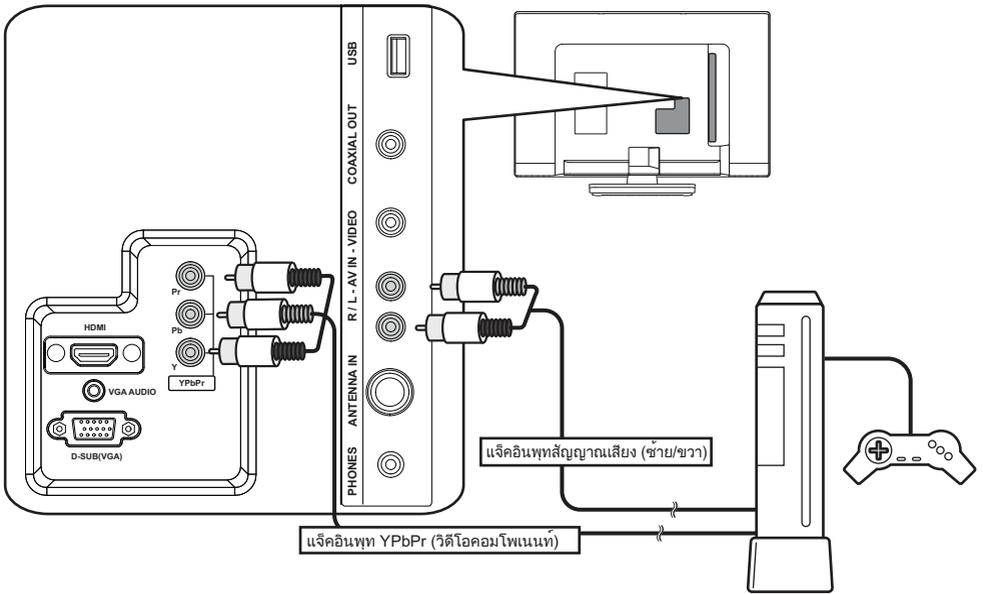


การต่อสายวีดีโอคอมพิวเตอร์

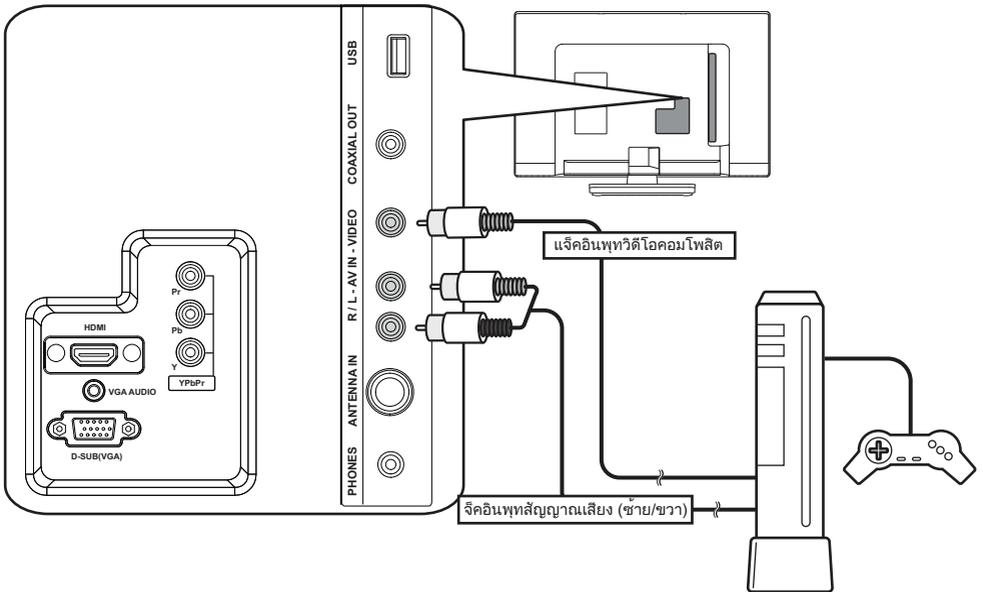



การต่อสายโคแอกซ์

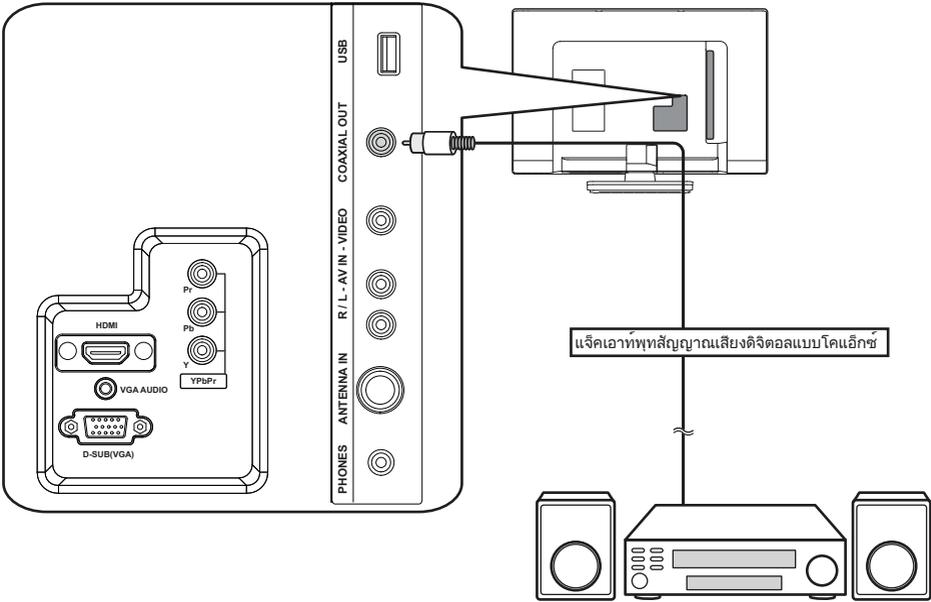

การต่อสายหูฟัง

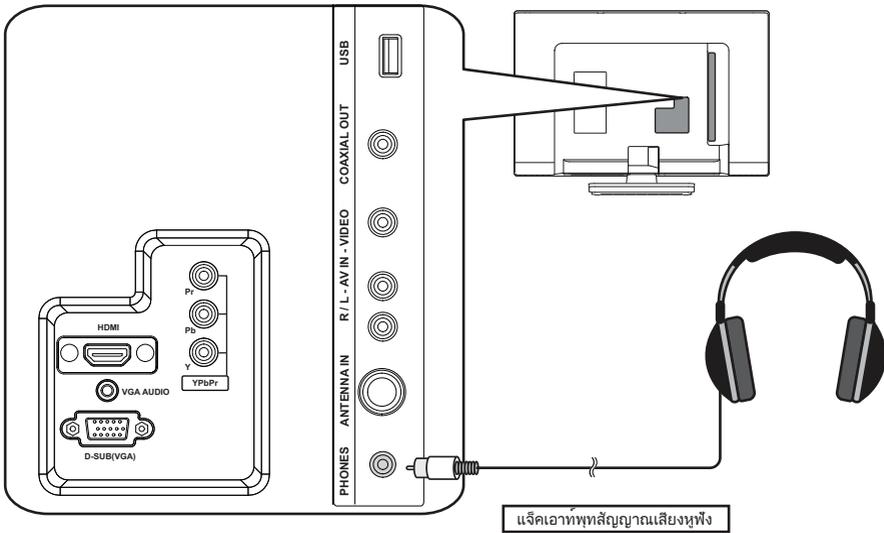

ข้อมูลเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

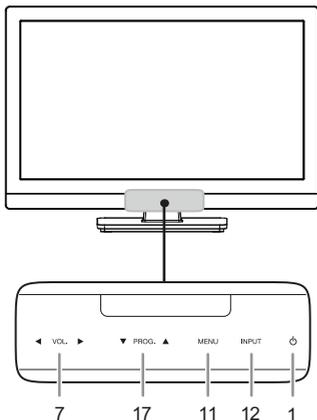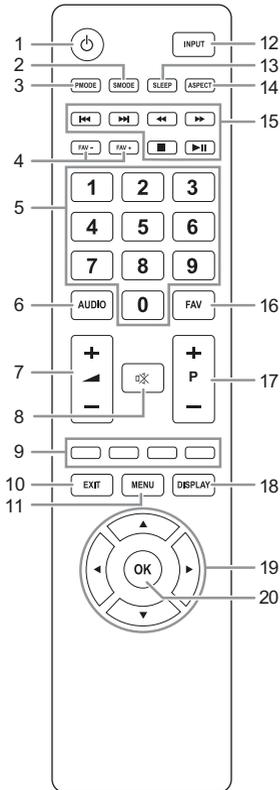

1. **⏻ (เปิด/ปิด) (หน้า 6)**
กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดชุดอุปกรณ์ และกดอีกครั้งเพื่อให้ชุดอุปกรณ์เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
2. **S MODE “[โหมดเสียง]” (หน้า 19)**
3. **P MODE “[โหมดภาพ]” (หน้า 19)**
4. **FAV + / FAV -**
5. **ปุ่มตัวเลข (หน้า 7)**
เลือกช่องที่ต้องการในโหมดทีวี
6. **AUDIO**
7. **◀ + / - (หน้า 13)**
ใช้เพื่อปรับเสียง

• **VOL. ◀ / ▶ (แผงด้านหน้า)** จะทำงานเหมือนกับ ◀ / ▶ (เคอร์เซอร์) บนเมนู

8. **🔊 (ปิดเสียง) (หน้า 13)**
9. **สีแดง / สีเขียว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน**
“[การแก้ไขโปรแกรม]” (หน้า 18)
10. **EXIT (หน้า 13)**
ออกจากเมนู
11. **MENU (หน้า 18)**
12. **INPUT (หน้า 13)**

• **INPUT (แผงด้านหน้า)** จะทำงานเหมือนกับ OK ซึ่งใช้เพื่อกำหนดเมนูการตั้งค่า

13. **SLEEP (หน้า 13)**
14. **ASPECT (หน้า 13)**
15. **▶|| (เล่น / หยุดชั่วคราว) / ◀◀ (ข้ามย้อนหลัง) / ▶▶ (ข้ามไปข้างหน้า) / ■ (หยุด) / ◀◀ (กรอกกลับ) / ▶▶ (ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว)**
16. **FAV**
17. **P + / - (หน้า 13)**
ใช้เพื่อเลือกคูช่อง

• **PROG. ▲ / ▼ (แผงด้านหน้า)** ทำงานเหมือนกับ ▲ / ▼ (เคอร์เซอร์) บนเมนู

18. **DISPLAY**
แสดงหมายเลขช่องหรือตัวรับสัญญาณเข้า
19. **▲ / ▼ / ◀ / ▶ (เคอร์เซอร์) (หน้า 13)**
20. **OK**

21. ขั้วต่อ USB (หน้า 14)

- อินพุตข้อมูลจากหน่วยความจำแฟลช USB เท่านั้น
- ผู้ใช้ไม่ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ เข้ากับขั้วต่อ USB เช่น กล้องดิจิทัล, แป้นพิมพ์, เม้าส์ ฯลฯ (เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะไม่ทำงาน)
- ส่วนใหญ่แล้ว การอัปเดตซอฟต์แวร์จะดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต หรือในบางกรณี ผู้ใช้อาจได้รับการร้องขอให้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง

22. แจ็คเอาท์พุทสัญญาณเสียงดิจิทัลแบบโคแอกซ์ (หน้า 10)

23. แจ็คอินพุทสัญญาณวิดีโอแบบคอมโพสิต (หน้า 9)

24. แจ็คอินพุทสัญญาณเสียง (ซ้าย/ขวา) (หน้า 9)

- แจ็คสัญญาณเสียง (ซ้าย) ใช้สำหรับอินพุทแบบไดอินเสียงเดียว จะไดอินเสียงจากลำโพงทั้งสองข้าง ใช้แจ็คนี้สำหรับอุปกรณ์เสียงแบบไดอินเสียงเดียว

25. แจ็คอินพุทเสาอากาศ (หน้า 5)

26. แจ็คเอาท์พุทสัญญาณเสียงหูฟัง

27. สายไฟกระแสสลับ

28. แจ็คอินพุท YPbPr (วิดีโอคอมโพสิต) (หน้า 9)

29. แจ็คอินพุท HDMI (หน้า 8)

- ช่องเสียบ HDMI ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับแหล่งสัญญาณแหล่งเดียวเท่านั้น ไม่รับรองแอมป์เตอร์, สวิตช์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่นใด ที่ใช้เพื่อเป็นแหล่งสัญญาณแบบหลายแหล่ง การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นความเสี่ยงของลูกค้ายกเอง แม้ว่าจะสามารถรองรับได้ก็ตาม

30. แจ็คอินพุทสัญญาณเสียง VGA (หน้า 8)


31. แจ็คอินพุท D-SUB (VGA) (หน้า 8)

32. ไฟสแตนด์บาย / เปิดเครื่อง

ไฟจะสว่างขึ้นเป็นสีแดงเมื่อชุดอุปกรณ์เข้าสู่โหมดสแตนด์บายไฟจะดับเมื่อเปิดเครื่อง

33. ช่องเซ็นเซอร์อินฟราเรด

รับรังสีอินฟราเรดที่ส่งจากรีโมทคอนโทรล

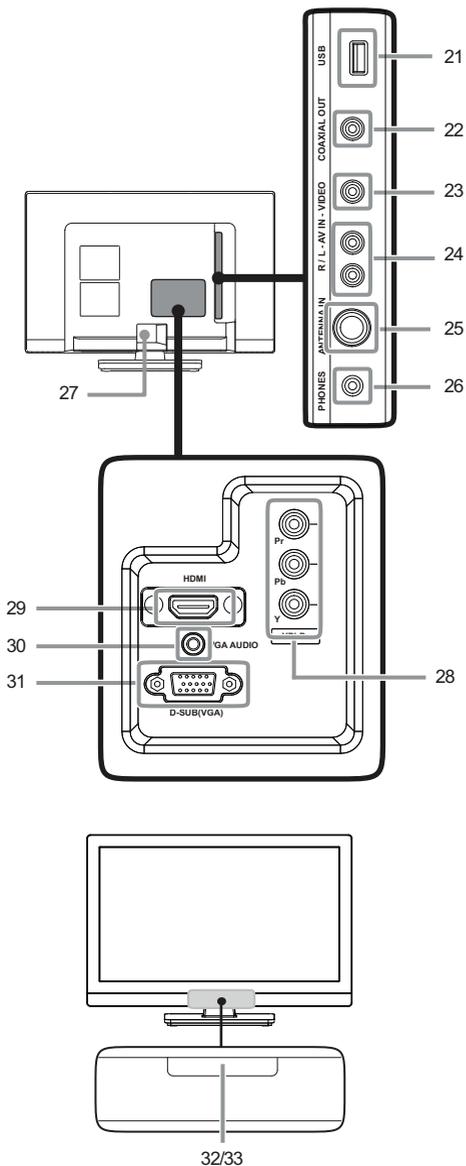

32/33

การทำงาน

อ่านส่วนนี้ก่อน

การทำงานเหล่านี้สามารถทำได้โดยรีโมทคอนโทรล การทำงานบางอย่างอาจใช้ได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนตัวเครื่อง

การดูรายการโทรทัศน์

การเลือกช่อง

กด **P + / -** ซ้ำๆ เพื่อเลือกช่องที่คุณต้องการ หรือใช้ **ปุ่มตัวเลข** เพื่อป้อนหมายเลขช่องที่กำหนด แล้วกด **OK** เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

(เช่น) หากคุณต้องการเลือกช่อง 24 โดยไม่กด **OK** ให้กด 2 ก่อน แล้วกด 4 ภายใน 3 วินาที

การปรับเสียง

ใช้ **◀ + / -** เพื่อเพิ่ม / ลดความดังเสียง

กด **⏻** เพื่อเปิด / ปิดเสียงชั่วคราว

- คุณสามารถเรียกใช้ระดับเสียงเดิมได้โดยกด **⏻** อีกครั้ง หรือกด **▶ + / -**

รายการโปรด

คุณสามารถหาช่องรายการโปรดได้อย่างง่ายดาย

- คุณสามารถตั้งค่าช่องรายการโปรดได้ที่ "การแก้ไขโปรแกรม" (หน้า 18)

- 1 กด **FAV** ในขณะที่ดูรายการเพื่อแสดงรายชื่อช่องรายการโปรด
- 2 ใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือกช่องที่คุณต้องการ แล้วกด **OK**



- ใช้ **FAV + / -** เพื่อเลือกช่องรายการโปรดในขณะที่กำลังดูรายการอยู่
- ใช้ **P + / -** เพื่อไปยังหน้าที่แล้วหรือถัดไป
- ชุดอุปกรณ์นี้ต้องใช้เวลาสองสามวินาทีในการบันทึกการตั้งค่ารายการโปรดลงหน่วยความจำ
- หากคุณถอดปลั๊กสายไฟและเสียบทันทีหลังจากการตั้งค่า ก็จะไม่มีการบันทึกลงหน่วยความจำ

- 3 กด **EXIT** เพื่อออก

ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง

สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องให้ชุดอุปกรณ์เข้าสู่โหมดสแตนด์บายหลังจากผ่านช่วงระยะเวลาที่กำหนดเป็นขั้นๆ ได้


- 1 กด **SLEEP** ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาตั้งปิด

- แต่ละครั้งที่คุณกด **SLEEP** ตัวตั้งเวลาจะเพิ่มขึ้นจาก 10 นาที ไปจนถึง 240 นาที
- กด **SLEEP** ซ้ำๆ จนกระทั่ง **[ปิด]** ปรากฏขึ้น เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่อง
- หากชุดอุปกรณ์เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ตัวตั้งเวลาปิดเครื่องจะถูกยกเลิก

การสลับโหมดอินพุท

คุณสามารถเลือกอินพุทที่คุณต้องการจากแหล่งสัญญาณที่มีได้

- 1 กด **INPUT**
- 2 ใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือกช่องที่คุณต้องการ แล้วกด **OK**



รูปแบบภาพ

คุณสามารถเลือกขนาดหน้าจอโทรทัศน์ที่ต้องการได้ กดปุ่ม **ASPECT** ซ้ำๆ เพื่อสลับโหมดหน้าจอโทรทัศน์

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้จะระบุไว้ทางด้านล่าง

SD: [16:9], [4:3], [ย่อ/ขยาย 1], [ย่อ/ขยาย 2]
HD: [16:9], [4:3], [สแกนอย่างเดียว]
PC: [16:9], [4:3]


- คุณไม่สามารถตั้งค่าโหมดแสดงผลหน้าจอในโหมดเล่นได้
- คุณสามารถตั้งวิธีอื่นได้ที่ "สัดส่วนจอภาพ" (หน้า 21)

โหมดเล่น

ชุดอุปกรณ์นี้สามารถเล่นรูปภาพ JPEG, เพลง MP3 และไฟล์วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB ได้

การตั้งค่าการเล่น

คุณต้องเชื่อมต่อหน่วยความจำแฟลช USB เข้ากับขั้วต่อ USB ของอุปกรณ์นี้ (ตามที่แสดงไว้ข้างล่าง)



1 กด **INPUT** เพื่อแสดงโหมดอินพุตและใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือก **[มีเดีย]** แล้วกด **OK**

- หากคุณต้องการออกจากโหมดนี้ ให้เลือกโหมดอินพุตอื่น โปรดดู "การสลับโหมดอินพุต" (หน้า 13)

รูปภาพ


2 ใช้ **◀ / ▶** เพื่อเลือก **[รูปภาพ]** แล้วกด **OK** เพื่อเข้า



3 ใช้ **◀ / ▶** เพื่อเลือก **[C]** แล้วกด **OK** เพื่อเข้าไฟล์ของคุณ



4 ใช้ **▲ / ▼ / ◀ / ▶** เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด **OK**

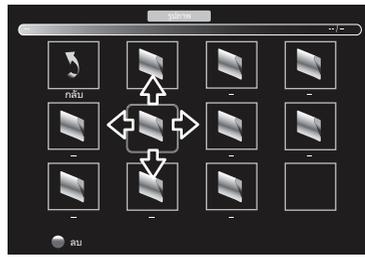

- เมื่อกด **OK** กล้องจะเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างขวา เมื่อกด **▶▶** ไฟล์ที่มีกล้องจะเครื่องหมายจะถูกเล่น หากไม่ได้เลือก ไฟล์ที่สามารถเล่นได้ทั้งหมดในโฟลเดอร์จะถูกเล่น
- หากคุณวางไฟล์เสียงเข้าไปในโฟลเดอร์รูปภาพ คุณสามารถเล่นเพลงได้ในระหว่างแสดงสไลด์ได้

การทำงานในการแสดงสไลด์

กด **OK** หรือ **DISPLAY** เพื่อแสดงเมนู

▶▶ :

กดเพื่อเล่นหรือหยุดการแสดงสไลด์ชั่วคราว

◀▶ / ▶▶ :

กดเพื่อข้ามไฟล์ไปยังหลังหรือไปข้างหน้า

■ :

กดเพื่อหยุดการแสดงสไลด์

[เล่นซ้ำ] :

ใช้ **◀ / ▶** แล้วกด **OK** เพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำ **[ไม่มีการเล่นซ้ำ]**, **[เล่นซ้ำ 1]** หรือ **[เล่นซ้ำทั้งหมด]** ตามลำดับ

[ดนตรี] :

ใช้ **◀ / ▶** เพื่อเลือก **[ดนตรี]** แล้วกด **OK** เพื่อเล่น จากนั้น ไฟล์เพลงในโฟลเดอร์เดียวกันจะเล่นโดยอัตโนมัติ

[รายการที่จะเล่น] :

ใช้ **◀ / ▶** แล้วกด **OK** เพื่อเลือก **[รายการที่จะเล่น]** เพื่อแสดงรายการที่จะเล่น

[ข้อมูล] :

ใช้ **◀ / ▶** แล้วกด **OK** เพื่อเลือก **[ข้อมูล]** เพื่อแสดงรายละเอียด

[หมุน] :

ใช้ **◀ / ▶** เพื่อเลือกหมุนทางขวาหรือหมุนทางซ้าย แล้วกด **OK** เพื่อหมุนภาพ 90 องศา

[ขยาย] :

ใช้ **◀ / ▶** เพื่อเลือก **[ขยาย]** แล้วกด **OK** เพื่อขยายหน้าจอ

[ย่อ] :

ใช้ **◀ / ▶** เพื่อเลือก **[ย่อ]** แล้วกด **OK** เพื่อย่อหน้าจอ

[ย้ายมุมมอง] :

ใช้ **◀ / ▶** แล้วกด **OK** เพื่อเลือก **[ย้ายมุมมอง]** เพื่อเลื่อนตำแหน่งการมองในระหว่างการขยายหน้าจอ

ข้อกำหนดรายละเอียด	
<JPEG>	
เส้นฐาน	15,360 x 8,640
ความต่อเนื่อง	1,024 x 768
<BMP>	
ความละเอียดสูงสุด	9,600 x 6,400
ความลึกพิกเซล	1/ 4/ 8/ 16 /24 /32bpp
<PNG>	
ไม่สอดคล้องประสาน	9,600 x 6,400
สอดคล้องประสาน	1,200 x 800

[ดนตรี]


2 ใช้ ◀ / ▶ เพื่อเลือก [ดนตรี] แล้วกด OK เพื่อเข้า



3 ใช้ ◀ / ▶ เพื่อเลือก [C] แล้วกด OK เพื่อเข้าไฟล์ของคุณ



4 ใช้ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด OK

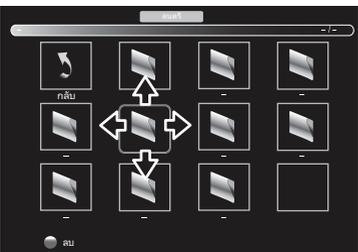

- เมื่อกด OK กล้องกาเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างขวา เมื่อกด ▶▶ ไฟล์ที่มีกล้องกาเครื่องหมายจะถูกเล่น หากไม่ได้เลือก ไฟล์ที่สามารถเล่นได้ทั้งหมดในโฟลเดอร์จะถูกเล่น


การทำงานในโหมดเล่น

กด OK หรือ DISPLAY เพื่อแสดงเมนู

▶▶ :
กดเพื่อเล่นหรือหยุดเล่นเพลงชั่วคราว
◀◀ / ▶▶ :
กดเพื่อรอกลับการเล่นเพลงหรือไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
◀◀ / ▶▶ :
กดเพื่อข้ามไฟล์เพลงไปข้างหน้าหรือข้างหน้า
■ :
กดเพื่อหยุดการเล่นเพลง
[เล่นซ้ำ] :
ใช้ ◀ / ▶ แล้วกด OK เพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำ [ไม่มีการเล่นซ้ำ], [เล่นซ้ำ 1] หรือ [เล่นซ้ำทั้งหมด] ตามลำดับ
[ปิดเสียง] :
ใช้ ◀ / ▶ และกด OK เพื่อเลือก [ปิดเสียง] เพื่อปิดเสียง
[รายการที่จะเล่น] :
ใช้ ◀ / ▶ และกด OK เพื่อเลือก [รายการที่จะเล่น] เพื่อแสดงรายการที่จะเล่น
[ข้อมูล] :
ใช้ ◀ / ▶ แล้วกด OK เพื่อเลือก [ข้อมูล] เพื่อแสดงรายละเอียด
[ไปยังเวลาที่] :
ใช้ ◀ / ▶ และกด OK เพื่อเลือก [ไปยังเวลาที่] เพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการในรายการที่จะเล่น

ข้อกำหนดรายละเอียด	
<MP3>	
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง	32k - 48kHz
อัตราบิตคงที่	32k - 320kbps


2 ใช้ ◀ / ▶ เพื่อเลือก [ภาพยนตร์] แล้วกด OK เพื่อเข้า

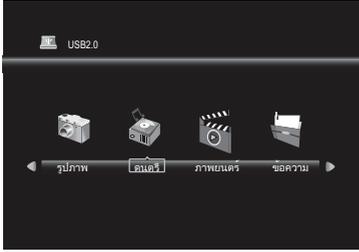

3 ใช้ ◀ / ▶ เพื่อเลือก [C] แล้วกด OK เพื่อเข้าไฟล์ของคุณ



4 ใช้ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด OK

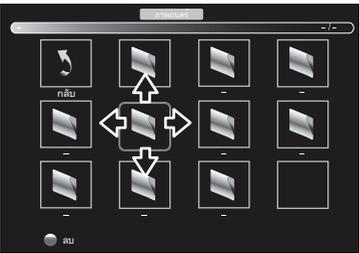


• เมื่อกด OK กล้องจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างขวา เมื่อกด ▶▶ ไฟล์ที่มีลูกกล้องจะถูกละเว้น หากไม่ได้เลือก ไฟล์ที่สามารถเล่นได้ทั้งหมดในโฟลเดอร์จะถูกเล่น

กด OK หรือ DISPLAY เพื่อแสดงเมนู

▶▶ :	กดเพื่อเล่นหรือหยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว
◀◀ / ▶▶ :	กดเพื่อรอกลับการเล่นวิดีโอหรือไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
◀◀ / ▶▶ :	กดเพื่อข้ามไฟล์วิดีโอไปข้างหน้าหรือข้างหน้า
■ :	กดเพื่อหยุดการเล่นวิดีโอ
[เล่นซ้ำ] :	ใช้ ◀ / ▶ แล้วกด OK เพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำ [ไม่มีการเล่นซ้ำ], [เล่นซ้ำ 1] หรือ [เล่นซ้ำทั้งหมด] ตามลำดับ
การเล่นซ้ำ A-B:	ใช้ ◀ / ▶ แล้วกด OK เพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำแบบไม่จำกัด [ตั้ง A], [ตั้ง B] หรือ [ไม่มี] ตามลำดับ
[รายการที่จะเล่น] :	ใช้ ◀ / ▶ และกด OK เพื่อเลือก [รายการที่จะเล่น] เพื่อแสดงรายการที่จะเล่น
[ข้อมูล] :	ใช้ ◀ / ▶ แล้วกด OK เพื่อเลือก [ข้อมูล] เพื่อแสดงรายละเอียด
[กรอไปข้างหน้าแบบช้า] :	ใช้ ◀ / ▶ แล้วกด OK เพื่อเลือก [กรอไปข้างหน้าแบบช้า] เพื่อเล่นแบบช้า
[กรอไปข้างหน้าทีละขั้น] :	ใช้ ◀ / ▶ แล้วกด OK เพื่อเลือก [กรอไปข้างหน้าทีละขั้น] เพื่อเล่นทีละเฟรม
[ไปยังเวลาที่] :	ใช้ ◀ / ▶ และกด OK เพื่อเลือก [ไปยังเวลาที่] เพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการในรายการที่จะเล่น
ข้อกำหนดรายละเอียด	
<AVI(Xvid เท่านั้น) /MPEG/MKV/MOV>	
ความละเอียดและอัตราเฟรม	720p @30 fps
สูงสุด	
อัตราข้อมูลสูงสุด	20Mbps
<DAT>	
ความละเอียดสูงสุด	352 x 288
อัตราข้อมูลสูงสุด	20Mbps
<VOB>	
ความละเอียดสูงสุด	720 x 576
อัตราข้อมูลสูงสุด	20Mbps

[ข้อความ]


2 ใช้ ◀ / ▶ เพื่อเลือก [ข้อความ] แล้วกด OK เพื่อเข้า

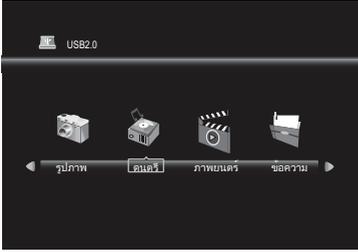

3 ใช้ ◀ / ▶ เพื่อเลือก [C] แล้วกด OK เพื่อเข้าไฟล์ของคุณ



4 ใช้ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด OK

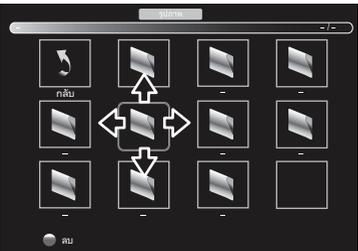

- เมื่อกด OK กล้องกาเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างขวา เมื่อกด ▶▶ ไฟล์ที่มีกล้องกาเครื่องหมายจะถูกเล่น หากไม่ได้เลือก ไฟล์ที่สามารถเล่นได้ทั้งหมดในโพลเดอร์จะถูกเล่น
- หากคุณวางไฟล์เสียงเข้าไปในโพลเดอร์ไฟล์ข้อความ คุณจะสามารถเล่นเพลงได้ในระหว่างการเล่น

การทำงานในโหมดเล่น

กด OK หรือ DISPLAY เพื่อแสดงเมนู

▶▶ :

กดเพื่อเล่นหรือหยุดการเล่นชั่วคราว

◀◀ / ▶▶ :

กดเพื่อเลื่อนไปหน้าที่แล้วหรือหน้าถัดไปในไฟล์

◀◀ / ▶▶ :

กดเพื่อข้ามไฟล์ไปข้างหน้าหรือไปข้างหน้า

■ :

กดเพื่อหยุดการเล่น

[ดนตรี] :

ใช้ ◀ / ▶ แล้วกด OK เพื่อเลือก [ดนตรี] จากนั้น โพลเพลงในโพลเดอร์เดียวกันจะเล่นโดยอัตโนมัติ

[รายการที่จะเล่น] :

ใช้ ◀ / ▶ และกด OK เพื่อเลือก [รายการที่จะเล่น] เพื่อแสดงรายการที่จะเล่น

[ข้อมูล] :

ใช้ ◀ / ▶ แล้วกด OK เพื่อเลือก [ข้อมูล] เพื่อแสดงรายละเอียด

หมายเหตุสำหรับการเล่น

- ไม่มีหน่วยความจำแฟลช USB ให้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์
- ชุดอุปกรณ์จะยอมรับหน่วยความจำแฟลช USB เพียงอันเดียวเท่านั้น อย่าใช้จุดต่อพ่วง USB และสายต่อพ่วงระหว่างหน่วยความจำแฟลช USB กับชุดอุปกรณ์ ให้เชื่อมต่อหน่วยความจำแฟลช USB เข้ากับชุดอุปกรณ์โดยตรงเสมอ
- ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันว่าหน่วยความจำแฟลช USB ทุกชิ้นจะสามารถใช้งานร่วมกับชุดอุปกรณ์นี้ได้
- FUNAI ไม่สามารถรับประกันขอในกรณีที่หน่วยความจำแฟลช USB ของคุณใช้งานร่วมกับชุดอุปกรณ์ไม่ได้ และ FUNAI จะไม่รับผิดชอบใดๆ จากความเสียหายหรือการสูญเสยข้อมูลที่จัดเก็บไว้
- ไม่สนับสนุนการใช้งานหน่วยความจำแฟลช USB ที่ต้องใช้ไดรเวอร์ของมันเอง หรืออุปกรณ์ที่มีระบบพิเศษ เช่น ระบบจำแนกหลายนิ้วมือ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองไฟล์ต้นฉบับในอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะเปิดเล่นด้วยชุดอุปกรณ์นี้ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการสูญเสยข้อมูลที่จัดเก็บไว้
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อหน่วยความจำแฟลช USB และชุดอุปกรณ์ ให้ปิดเครื่องก่อนที่ท่านจะถอดหน่วยความจำแฟลช USB ออกทุกครั้ง
- ชุดอุปกรณ์นี้ไม่อนุญาตให้ใช้หน่วยความจำแฟลช USB ซึ่งจำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากภายนอก (500 mA หรือมากกว่า)
- ชุดอุปกรณ์สามารถยอมรับได้ 198 ไฟล์ รวมถึงได้เรททอริต่างๆ ภายใต้ไดเรททอริหนึ่ง และสามารถยอมรับขึ้นความลึกของไดเรททอริได้ 30 ชั้น
- ชุดอุปกรณ์นี้อาจไม่ถูกยอมรับ หากความยาวของชื่อไฟล์ยาวเกินไป สามารถยอมรับตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น
- ชุดอุปกรณ์นี้ไม่รองรับ MTP (ไปโรโตคอลรับ/ส่งข้อมูลสื่อ) หรือไฟล์ที่มีระบบไฟล์นอกเหนือจาก FAT และ FAT32 หากไฟล์ไม่ได้รับการรองรับ ข้อความแจ้งความผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
- หากชุดอุปกรณ์ไม่ยอมรับหน่วยความจำแฟลช USB ให้ลองเชื่อมต่อใหม่
- เมื่อเล่นไฟล์ที่บันทึกด้วยอัตราบิตที่สูง ภาพอาจถูกรบกวนในบางช่วง
- ชุดอุปกรณ์นี้ไม่รองรับคำบรรยายใต้ภาพจากภายนอก
- ชุดอุปกรณ์นี้ไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ที่เกินข้อจำกัดของไฟล์ได้
- สำหรับอินพุต USB ความละเอียดสูงสุดคือ 720p

การตั้งค่าแบบละเอียด

อ่านส่วนนี้ก่อน

ก่อนปรับตั้งค่าแต่ละครั้ง ให้กด **MENU** เพื่อแสดงเมนู หากต้องการออกจากเมนู ให้กด **EXIT**

การตั้งค่าช่อง

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าช่องได้

- 1 ใช้ **◀ / ▶** เพื่อเลือก **[ช่อง]**



- หากคุณตั้งค่าเป็น [เปิด] ชุดอุปกรณ์นี้จะค้นหาช่องใกล้เคียงให้ได้โดยอัตโนมัติ

- 8 ใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือก **[ค้นหา]** แล้วใช้ **◀ / ▶** เพื่อค้นหาช่อง

[การแก้ไขโปรแกรม]

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่ารายการได้

- 2 ใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือก **[การแก้ไขโปรแกรม]** แล้วกด **OK** เพื่อเข้ารายชื่อแก้ไขรายการ

[ลบ] (สีแดง) : กด สีแดง เพื่อลบช่องปัจจุบัน
[เปลี่ยนชื่อ] (สีเขียว) : กด สีเขียว แล้วใช้ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อช่องปัจจุบัน
[ย้าย] (สีเหลือง) : กด สีเหลือง แล้วใช้ ▲ / ▼ เพื่อย้ายช่องปัจจุบัน
[ข้าม] (สีน้ำเงิน) : กด สีน้ำเงิน เพื่อข้ามช่องปัจจุบัน
[โปรด] (FAV) : กด FAV เพื่อบันทึกช่องปัจจุบัน

[การจูนช่องอัตโนมัติ]

คุณสามารถสแกนช่องในพื้นที่ของคุณได้โดยอัตโนมัติ

- 2 ใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือก **[การจูนช่องอัตโนมัติ]** แล้วกด **OK** เพื่อเริ่มสแกน

- เมื่อการสแกนเสร็จสิ้น ช่องอนาล็อกที่จดจำไว้จะปรากฏขึ้น
- หากคุณกด **MENU** ในระหว่างการสแกน การทำงานนี้จะถูกหยุด และหน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น จากนั้น คุณสามารถยกเลิกการสแกนได้

[การจูนช่อง ATV ด้วยตนเอง]


คุณสามารถค้นหาช่องในพื้นที่ของคุณด้วยตนเองได้

- 2 ใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือก **[การจูนช่อง ATV ด้วยตนเอง]** แล้วกด **OK**
- 3 ใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือก **[ช่องปัจจุบัน]** แล้วใช้ **◀ / ▶** เพื่อเลือกช่องที่คุณต้องการ
- 4 ใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือก **[ระบบสี]** แล้วใช้ **◀ / ▶** เพื่อเลือกระบบที่คุณต้องการ
- 5 ใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือก **[ระบบเสียง]** แล้วใช้ **◀ / ▶** เพื่อเลือกระบบที่คุณต้องการ
- 6 ใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือก **[การจูนช่องอย่างละเอียด]** แล้วใช้ **◀ / ▶** เพื่อปรับการตั้งค่า
- 7 ใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือก **[AFC]** แล้วใช้ **◀ / ▶** เพื่อเลือก **[เปิด]** หรือ **[ปิด]**

การตั้งค่าหน้าจอ

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าหน้าจอใหม่คอมพิวเตอร์ได้

- 1 ใช้ **◀ / ▶** เพื่อเลือก **[หน้าจอ]**

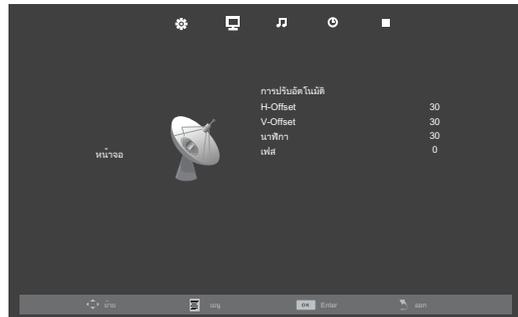

[การปรับอัตโนมัติ]

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้าจอได้โดยอัตโนมัติ

- 2 ใช้ **▲ / ▼** เพื่อเลือก **[การปรับอัตโนมัติ]** แล้วกด **OK**

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้าจอตลอดตนเองได้


- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการ แล้วกด OK จากนั้น หน้าจอการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น ให้ปรับการตั้งค่าโดยใช้ ◀ / ▶

- ในขณะที่ปรับการตั้งค่าแต่ละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตั้งค่าได้โดยใช้ ▲ / ▼

การปรับภาพ

คุณสามารถปรับการตั้งค่าภาพตามการกำหนดค่าส่วนตัวของคุณได้ การตั้งค่าเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ดใหม่หลังจากออกจากเมนูภาพ

- ใช้ ◀ / ▶ เพื่อเลือก [รูปภาพ]

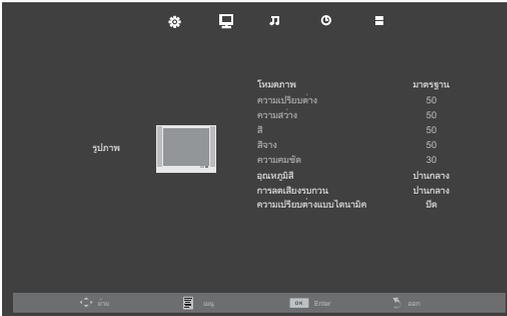

[โหมดภาพ]

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [โหมดภาพ] แล้วกด OK
- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ไดนามิก], [มาตรฐาน], [นุ่มนวล] หรือ [ส่วนบุคคล] แล้วกด OK

- คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดภาพได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ P MODE บนรีโมทคอนโทรล กด P MODE ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดภาพที่คุณต้องการในการทำงานนี้ คุณสามารถกำหนดโหมดภาพให้กับโหมดอินพุตแต่ละโหมดได้ด้วย

[ความเปรียบต่าง] / [ความสว่าง] / [สี] / [สีจาง] /

[ความคมชัด]

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการ จากนั้นจึงกด OK หน้าจอการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น
- ปรับการตั้งค่าโดยใช้ ◀ / ▶

- คุณสามารถปรับการตั้งค่าได้ หากกดตั้ง [ส่วนบุคคล] ใน [โหมดภาพ]
- ในขณะที่ปรับการตั้งค่าแต่ละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตั้งค่าได้โดยใช้ ▲ / ▼

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโทนสีของภาพได้

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [อุณหภูมิสี] แล้วกด OK
- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [เย็น], [ปานกลาง] หรือ [อุ่น] แล้วกด OK

[การลดเสียงรบกวน]

คุณสามารถลดระดับความดังเสียงได้

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [การลดเสียงรบกวน] แล้วกด OK หรือ ▶
- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ปิด], [ต่ำ], [ปานกลาง] หรือ [สูง] แล้วกด OK

[ความเปรียบต่างแบบไดนามิก]

คุณสามารถตั้งค่าโหมดความเปรียบต่างแบบไดนามิกได้

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ความเปรียบต่างแบบไดนามิก] แล้วกด OK
- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [เปิด] หรือ [ปิด] แล้วกด OK

การปรับเสียง

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียงตามการกำหนดค่าส่วนตัวของคุณได้

- ใช้ ◀ / ▶ เพื่อเลือก [เสียง]



[โหมดเสียง]

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [โหมดเสียง] แล้วกด OK
- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [มาตรฐาน], [ดนตรี], [ภาพยนตร์], [กีฬา] หรือ [ส่วนบุคคล] แล้วกด OK

- คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดภาพได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ S MODE บนรีโมทคอนโทรล
- กด S MODE ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดเสียงที่คุณต้องการ
- ในขณะที่ปรับการตั้งค่าแต่ละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตั้งค่าได้โดยใช้ ▲ / ▼

[เสียงแหลม] / [เสียงเบส] / [เสียงสมดุล]

คุณสามารถตั้งค่าโพงซ้าย/ขวาได้

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการ จากนั้นจึงกด OK หน้าจอการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น
- ปรับการตั้งค่าโดยใช้ ◀ / ▶

- คุณสามารถปรับการตั้งค่า [เสียงแหลม] และการตั้งค่า [เสียงเบส] หากคุณตั้ง [ส่วนบุคคล] ใน [โหมดเสียง]
- ในขณะที่ปรับการตั้งค่าแต่ละครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตั้งค่าได้โดยใช้ ▲ / ▼

[ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ]

หากตั้งเป็น [เปิด] ระดับเสียงจะเปลี่ยนแปลงโดยลดลงอัตโนมัติทันที เช่น ในระหว่างโฆษณาหรือเมื่อเปลี่ยนช่อง

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ] แล้วจึงกด [เปิด] หรือ [ปิด] โดยใช้ ◀ / ▶

[เสียงรอบทิศทาง]

คุณสามารถตั้งค่าโหมดเสียงสำหรับการจำลองเสียงแนวกว้างและรอบทิศทางมากขึ้น

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [เสียงรอบทิศทาง] แล้วจึงกด [เปิด] หรือ [ปิด] โดยใช้ ◀ / ▶

[โหมด SPDIF]

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [โหมด SPDIF] แล้วเลือก [PCM], [อัตโนมัติ] หรือ [ปิด] โดยใช้ ◀ / ▶

อัตโนมัติ:

เอาท์พุท SPDIF เป็นแบบเดียวกับรูปแบบเสียงอินพุท

PCM:

เอาท์พุท SPDIF เป็นรูปแบบ PCM โดยไม่พิจารณาถึงรูปแบบเสียงอินพุท


ปิด:

ปิดเอาท์พุท SPDIF

การตั้งค่าตัวตั้งเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตัวตั้งเวลาได้

- ใช้ ◀ / ▶ เพื่อเลือก [ตัวตั้งเวลา]

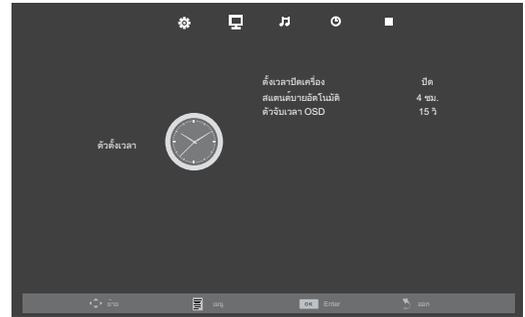

[ตั้งเวลาปิดเครื่อง]

สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องให้ชุดอุปกรณ์เข้าสู่โหมดสแตนด์บายหลังจากผ่านช่วงระยะเวลาที่กำหนดเป็นขั้นๆ ได้

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ตั้งเวลาปิดเครื่อง] แล้วกด OK
- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการ แล้วกด OK

- คุณสามารถตั้งค่าโดยใช้รีโมทคอนโทรลได้เช่นกัน โปรดดู "ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง" (หน้า 13)

[สแตนด์บายอัตโนมัติ]

คุณสามารถตั้งเวลาให้ปิดไฟหน้าจอโดยอัตโนมัติ

แม้จะไม่ใช้การตั้งค่านี้ ชุดอุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ หากไม่มีอินพุทสัญญาณจากขั้วต่อเสาอากาศ และไม่มีการสั่งงานจากผู้ใช้เป็นเวลา 10 นาที

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [สแตนด์บายอัตโนมัติ] แล้วกด OK
- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการ แล้วกด OK

[ตัวจับเวลา OSD]


คุณสามารถตั้งเวลาให้ปิดไฟหน้าจอ OSD ได้

- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ตัวจับเวลา OSD] แล้วกด OK
- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการ แล้วกด OK

การปรับการตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่น ๆ ได้

1 ใช้ ◀ / ▶ เพื่อเลือก [ตัวเลือก]

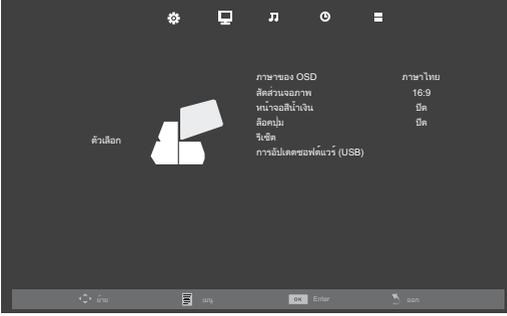

[ภาษาของ OSD]

คุณสามารถเลือกภาษาบนหน้าจอที่ต้องการได้

2 ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ภาษาของ OSD] แล้วกด OK

3 ใช้ ◀ / ▶ เพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วกด OK

- ภาษาที่มีให้เลือก: ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

[สัดส่วนจอภาพ]

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์ได้

2 ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [สัดส่วนจอภาพ] แล้วกด OK

3 ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือกโหมดที่คุณต้องการ แล้วกด OK

- ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่: [4:3], [16:9], [ย่อ/ขยาย 1] , [ย่อ/ขยาย 2] และ [สแกนอย่างเดียว]

[หน้าจอสีน้ำเงิน]

หากคุณตั้งค่าเป็น [เปิด] ในระหว่างที่ไม่มีสัญญาณอินพุท พื้นหลังหน้าจอจะแสดงเป็นสีฟ้า

2 ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [หน้าจอสีน้ำเงิน] แล้วเลือก [เปิด] หรือ [ปิด] โดยใช้ ◀ / ▶

[ลือคปุ่ม]

หากคุณตั้งค่าเป็น [เปิด] คุณจะไม่สามารถใช้ปุ่มบนตัวเครื่องได้

2 ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [ลือคปุ่ม] แล้วเลือก [เปิด] หรือ [ปิด] โดยใช้ ◀ / ▶

[รีเซ็ต]

คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมดได้

2 ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [รีเซ็ต] แล้วกด OK

3 กด ◀ เพื่อเลือก ใช่ เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าปัจจุบัน

- การตั้งค่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการรีเซ็ต

[การอัปเดตซอฟต์แวร์(USB)]

สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้ USB ได้

2 ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือก [การอัปเดตซอฟต์แวร์(USB)] แล้วกด OK

- หากคุณใช้การทำงานนี้ ให้เชื่อมต่อหน่วยความจำแฟลช USB ที่มีข้อมูลสำหรับการอัปเดตก่อน

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า



- คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และ HDMI Logo เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

การทำความสะอาดด้านหน้า และผิวด้านนอก

- ใช้ดู่แฉาด้านหน้าและผิวภายนอกของชุดอุปกรณ์เบาๆ ด้วยผ้านุ่ม
- อย่าใช้ตัวทำละลายหรือแอลกอฮอล์ อย่าฉีดพ่นยาฆ่าแมลงใกล้กับชุดอุปกรณ์ สารเคมีดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายและเปลี่ยนแปลงพื้นผิวที่สัมผัส

การทำความสะอาดแผง (หน้าจอ LCD)

- หากต้องทำความสะอาดแผง LCD ให้เช็ดด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้านุ่ม ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กสายไฟออกก่อน

การตรวจสอบ

- เมื่อชุดอุปกรณ์ของคุณไม่ทำงาน อย่าพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นอันดับแรก ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้อยู่ภายใน ให้นำชุดอุปกรณ์ไปให้พนักงานซ่อมที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

แนวทางการแก้ปัญหา

บางครั้งเราสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย โดยการตรวจสอบอย่างง่าย ๆ แต่บ่อยครั้งถูกมองข้ามไป ก่อนนำไปตรวจซ่อม โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ เพื่อประหยัดเวลาและเงินของคุณ

ปัญหา	การแก้ไขที่เป็นไปได้
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • เสียบปลั๊กชุดอุปกรณ์หรือยัง? • มีไฟฟ้าที่เตาเสียบหรือไม่? • ตรวจสอบแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
มีแถบบนหน้าจอโทรทัศน์	<ul style="list-style-type: none"> • หากใช้เสาอากาศภายนอก ให้ตรวจหาสายที่เสียหาย • ตรวจหาสัญญาณรบกวนใกล้เคียง
ภาพบิดเบี้ยว	<ul style="list-style-type: none"> • ลองเปิดช่องอื่น หากเป็นปกติ แสดงว่าอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากช่องไม่ดี • หากใช้เสาอากาศภายนอก ให้ตรวจหาสายที่เสียหาย • อุณหภูมิแวดล้อมต่ำเกินไป
ภาพหมุนในแนวตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> • ลองเปิดช่องอื่น หากเป็นปกติ แสดงว่าอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากช่องไม่ดี • หากใช้เสาอากาศภายนอก ให้ตรวจหาสายที่เสียหาย • ตรวจหาสัญญาณรบกวนใกล้เคียง
ไม่มีสี	<ul style="list-style-type: none"> • ลองเปิดช่องอื่น หากเป็นปกติ แสดงว่าอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากช่องไม่ดี • เชื่อมต่อเสาอากาศที่ขั้วต่อทางด้านหลังของชุดอุปกรณ์แล้วหรือยัง? • หากใช้เสาอากาศภายนอก ให้ตรวจหาสายที่เสียหาย • ปรับปุ่มควบคุม [สี]
การรับสัญญาณไม่ดีในบางช่อง	<ul style="list-style-type: none"> • ลองเปิดช่องอื่น หากเป็นปกติ แสดงว่าอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากช่องไม่ดี • เชื่อมต่อเสาอากาศที่ขั้วต่อทางด้านหลังของชุดอุปกรณ์แล้วหรือยัง? • หากใช้เสาอากาศภายนอก ให้ตรวจหาสายที่เสียหาย • ตรวจหาสัญญาณรบกวนใกล้เคียง
สัญญาณภาพอ่อน	<ul style="list-style-type: none"> • ลองเปิดช่องอื่น หากเป็นปกติ แสดงว่าอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากช่องไม่ดี • เชื่อมต่อเสาอากาศที่ขั้วต่อทางด้านหลังของชุดอุปกรณ์แล้วหรือยัง? • หากใช้เสาอากาศภายนอก ให้ตรวจหาสายที่เสียหาย • ปรับปุ่มควบคุม [ความเปรียบต่าง] และ [ความสว่าง] • อุณหภูมิแวดล้อมต่ำเกินไป
มีเส้นหรือริ้วลายในภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • ลองเปิดช่องอื่น หากเป็นปกติ แสดงว่าอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากช่องไม่ดี • หากใช้เสาอากาศภายนอก ให้ตรวจหาสายที่เสียหาย • ตรวจหาสัญญาณรบกวนใกล้เคียง
สัญญาณหลอกในภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • ลองเปิดช่องอื่น หากเป็นปกติ แสดงว่าอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากช่องไม่ดี • เชื่อมต่อเสาอากาศที่ขั้วต่อทางด้านหลังของชุดอุปกรณ์แล้วหรือยัง? • หากใช้เสาอากาศภายนอก ให้ตรวจหาสายที่เสียหาย • ตรวจหาสัญญาณรบกวนใกล้เคียง
ภาพเบลอ	<ul style="list-style-type: none"> • ลองเปิดช่องอื่น หากเป็นปกติ แสดงว่าอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากช่องไม่ดี • หากใช้เสาอากาศภายนอก ให้ตรวจหาสายที่เสียหาย
เสียงเป็นปกติ แต่ภาพไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> • ลองเปิดช่องอื่น หากเป็นปกติ แสดงว่าอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากช่องไม่ดี • เชื่อมต่อเสาอากาศที่ขั้วต่อทางด้านหลังของชุดอุปกรณ์แล้วหรือยัง? • หากใช้เสาอากาศภายนอก ให้ตรวจหาสายที่เสียหาย • ตรวจหาสัญญาณรบกวนใกล้เคียง • ปรับปุ่มควบคุม [ความเปรียบต่าง] และ [ความสว่าง]
ภาพเป็นปกติ แต่เสียงไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> • ลองเปิดช่องอื่น หากเป็นปกติ แสดงว่าอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากช่องไม่ดี • ตรวจหาสัญญาณรบกวนใกล้เคียง
ไม่มีภาพหรือเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • ลองเปิดช่องอื่น หากเป็นปกติ แสดงว่าอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากช่องไม่ดี • เสียบปลั๊กชุดอุปกรณ์หรือยัง? • มีไฟฟ้าที่เตาเสียบหรือไม่? • เปิดเครื่องหรือยัง? • เชื่อมต่อเสาอากาศที่ขั้วต่อทางด้านหลังของชุดอุปกรณ์แล้วหรือยัง? • หากใช้เสาอากาศภายนอก ให้ตรวจหาสายที่เสียหาย • ถอดปลั๊กไฟกระแสสลับแล้วเป็นเวลา 1 นาที จากนั้นเสียบปลั๊กไฟกระแสสลับ แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
เครื่องหมายสีต่างๆ บนหน้าจอโทรทัศน์	<ul style="list-style-type: none"> • ลองเปิดช่องอื่น หากเป็นปกติ แสดงว่าอาจเกิดจากการรับสัญญาณจากช่องไม่ดี
จุดสีดำหรือจุดสว่างบนหน้าจอโทรทัศน์	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นเรื่องคุณภาพของแผง LCD

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของแผง

ขนาดหน้าจอ	21.6 นิ้ว (22FE502)
	31.5 นิ้ว (32FE502)
ความละเอียด	1,366 x 768
อัตราความเปรียบต่าง (ทั่วไป)	1,000:1 (22FE502)
	1,100:1 (32FE502)
ความสว่าง	250 (22FE502)
	300 (32FE502)
มุมมองมอง	170/160 (22FE502)
	178/178 (32FE502)
โหมดภาพ	4 โหมด
สัดส่วนจอภาพ	4:3/16:9/ Zoom1/Zoom2/ตามการสแกน

สัญญาณเสียง

เอาต์พุตเสียง	2 x 5W (22FE502)
	2 x 10W (32FE502)
การปรับเสียงเบส	ใช่
การปรับเสียงแหลม	ใช่
โหมดเสียง	5 โหมด

การเชื่อมต่อ

อินพุต RF	x 1
AV IN (คอมโพสิต)	x 1
คอมโพเนนท์ IN	x 1
HDMI	x 1
USB	x 1
VGA IN	x 1
สัญญาณเสียง IN(RCA)	สัญญาณเสียงซ้าย/ขวา x 1 (ขา 3.5 มม. สำหรับคอมพิวเตอร์)
สัญญาณเสียง OUT(RCA)	ไม่
สายโคแอกซ์ดิจิตอล OUT (SPDIF)	x 1
หูฟัง (Head phone)	x 1

ระบบโทรทัศน์

จำนวนช่องรายการ	199
ระบบโทรทัศน์	PAL
ระบบ AV	B/G, D/K, I, M, N
ลำดับการจัดการช่องรายการโปรด	ใช่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตัวกรอง Comb	ใช่
3D NR	ใช่
ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง	ใช่
ใช้งานร่วมกับ HDTV (YPbPr)	480p, 720p, 1080i, 1080p
มาตรฐานความละเอียดคอมพิวเตอร์	สูงสุด WXGA, 4:3/16:9
ภาษาของ OSD	ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย
ตัวปรับจูนในตัว	ใช่

รูปแบบมัลติมีเดีย (วิดีโอ) สำหรับการเชื่อมต่อ : USB					
รูปแบบ	Codec วิดีโอ	Codec เสียง	ความละเอียดสูงสุด	อัตราการบิตสูงสุด	เฟรมต่อวินาที (สูงสุด)
.avi	Xvid เท่านั้น (ไม่รองรับ DivX [®])	PCM/MP2/MP3	720p	20Mbit/วินาที	30
.vob	MPEG-2	MP2	720 x 576	20Mbit/วินาที	30
.dat	MPEG-1	MP2	352 x 288	20Mbit/วินาที	30
.mkv	MPEG-4	PCM/MP2/MP3	720p	20Mbit/วินาที	30
.mov	MPEG-4	PCM/MP2/MP3	720p	20Mbit/วินาที	30
.mpeg	MPEG-1 MPEG-2	PCM/MP2/MP3	720p	20Mbit/วินาที	30

พลังงาน

แหล่งจ่ายไฟ	ไฟกระแสสลับ 100-240 โวลต์ (50/60Hz) + 10% / -10%
การสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า	35 วัตต์ (สแตนด์บาย: น้อยกว่า 1 วัตต์) (22FE502) 47 วัตต์ (สแตนด์บาย: น้อยกว่า 1 วัตต์) (32FE502)

อุปกรณ์เสริม

ชุดรีโมทคอนโทรล	x 1
ขาตั้งโต๊ะ	x 1
สกรู (สำหรับการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขาตั้ง)	x 2 (22FE502) x 3 (32FE502)
สกรู (สำหรับการยึดอุปกรณ์ขาตั้งเข้ากับเฟอร์นิเจอร์)	x 1 (32FE502)
แบตเตอรี่	AAA Drycell 2 ก้อน
คู่มือแนะนำ	x 1

รายละเอียดของขนาด (รวมถึงส่วนที่ยื่นออกนอกตัวอุปกรณ์ด้วย)

รวมฐาน	H:384 มม. / W:531 มม. / D:136 มม. (22FE502) H:518 มม. / W:755 มม. / D:180 มม. (32FE502)
ไม่รวมฐาน	H:347 มม. / W:531 มม. / D:51 มม. (22FE502) H:474 มม. / W:755 มม. / D:57 มม. (32FE502)

น้ำหนัก

รวมฐาน	3.52 กก. (22FE502) 7.10 กก. (32FE502)
ไม่รวมฐาน	3.38 กก. (22FE502) 6.80 กก. (32FE502)

พิมพ์ในประเทศไทย
Printed in Thailand
A20FAPT/A207APT
1EMN30299
★★★★★

